

# HALF COUPLER SMALL 35 EYE 32-35 | 30 | 35KG

CODE 81702





Mit diesem Coupler kann eine Ringöse an einer beliebigen Stelle einer Traverse montiert werden. Sie dient zur Anbringung von Schäkeln, Stahlseilen und sonstigen Hebezeugen. Er wurde speziell für Traversen mit 32-35mm Gurtrohr entwickelt.

Half-cone combined with a 35kg coupler. With the help of the half-cone, this coupler can be attached to a F22-F24 truss. It was specially developed for truss with 32-35mm main chords.

Kompatibel | compatible  
 Breite | width  
 Zugbelastung | tensile load  
 Abgang | retaining screw  
 Verschluss | screw plug  
 Aluminium | aluminum  
 Geprüft nach | tested according

32-35 mm  
 30 mm  
 35 kg SWL  
 M8 Ringöse | eyelet  
 M8 Flügelmutter | wing nut  
 6061 T6  
 DIN EN 13814:2004

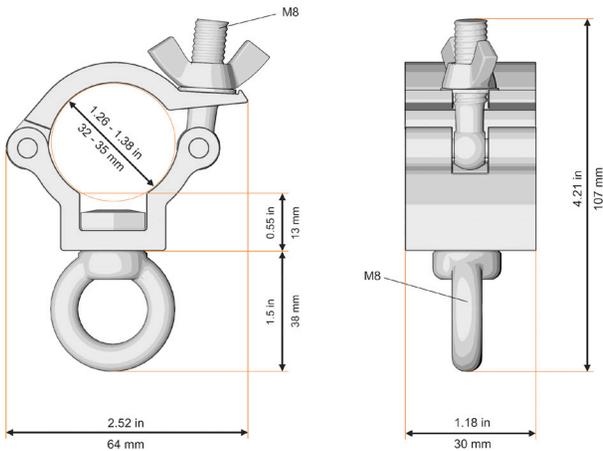

## KOMPATIBILITÄT | COMPATIBILITY

