

SWIVEL COUPLER 50-60 | 50 | 500KG



CODE 8232



Diese Coupler-Kombination ermöglicht es, 50mm Gurtrohre mit 60mm Gurtrohren zu verbinden. Diese Verbindung wird benötigt, wenn Traversen in Theatern an Züge angebracht werden. Dieser Doppelcoupler ist frei drehbar und ermöglicht es, jeden Winkel zu realisieren.

This coupler combination allows the connection of 50mm main chord trusses with 60mm main chord trusses. This double coupler is rotatable and thus each angle is feasible.

Kompatibel compatible	50 / 60mm
Breite width	50 mm
Zugbelastung tensile load	500 kg SWL
Verschluß screw plug	M12 Flügelmutter wing nut
Aluminium aluminum	6061 T6
Geprüft nach tested according	DIN EN 13814:2004

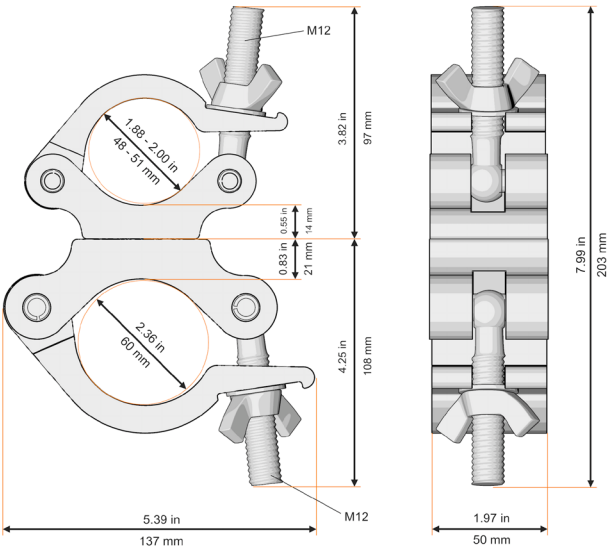

KOMPATIBILITÄT | COMPATIBILITY



F52 Folding



F54



F44



F44P



F34



F34P



F34PL



F34QX



F24



F43



F33



F33PL



M25AS



F23



F42



F32



F22



F31



F31PL