

SWIVEL COUPLER SMALL 48-51 | 30 | 100KG

CODE 5032-2 / 5032-2B (STAGE BLACK)





Dieser Swivel Coupler ermöglicht ein einfaches Verbinden von Rundrohren mit einer maximalen Zugbelastung von 100kg.

This swivel coupler allows you to connect round pipes, and has a maximum tensile load rating of 100kg.

Kompatibel | compatible
Breite | width
Zugbelastung | tensile load
Abgang | retaining screw

Verschuß | screw plug
TÜV geprüft | TÜV approved
Aluminium | aluminum
Geprüft nach | tested according

48-51 mm
30 mm
100 kg SWL
drehbar, gekoppelt durch Bolzen
rotatable, coupled with bolt
M8 Flügelmutter | wing nut
Ja | yes
6061 T6
DIN EN 13814:2004

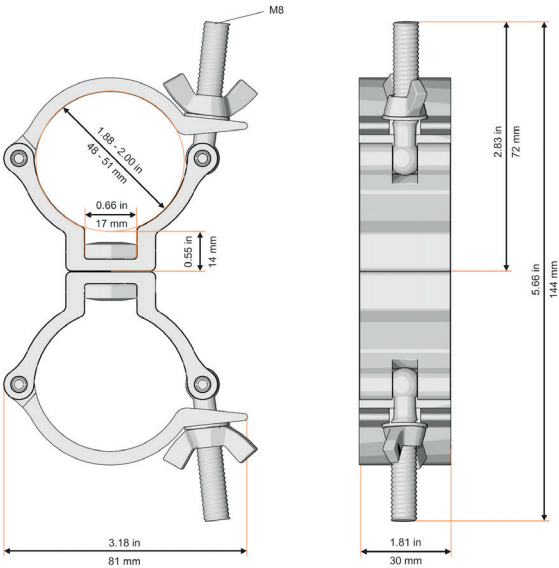

KOMPATIBILITÄT | COMPATIBILITY



F52 Folding



F54



F44



F44P



F34



F34P



F34PL



F34QX



F24



F43



F33



F33PL



M25AS



F23



F42



F32



F22



F31



F31PL