

HALF COUPLER EYE 48-51 | 50 | 200KG

CODE 5033 / 5033-B (STAGE BLACK)





Mit diesem Half Coupler kann eine Ringöse an einer beliebigen Stelle einer Traverse montiert werden. Sie dient zur Anbringung von Schäkeln, Stahlseilen und sonstigen Hebezeugen.

With this half coupler you can install a rigging eye at any point on a truss. It can be used to mount shackles, steel cables and other lifting equipment.

Kompatibel | compatible
Breite | width
Zugbelastung | tensile load
Abgang | retaining screw
Verschluß | screw plug
TÜV geprüft | TÜV approved
Aluminium | aluminum
Geprüft nach | tested according

48-51 mm
50 mm
200 kg SWL
M10 Ringöse | eyelet
M12 Flügelmutter | wing nut
Ja | yes
6061 T6
DIN EN 13814:2004

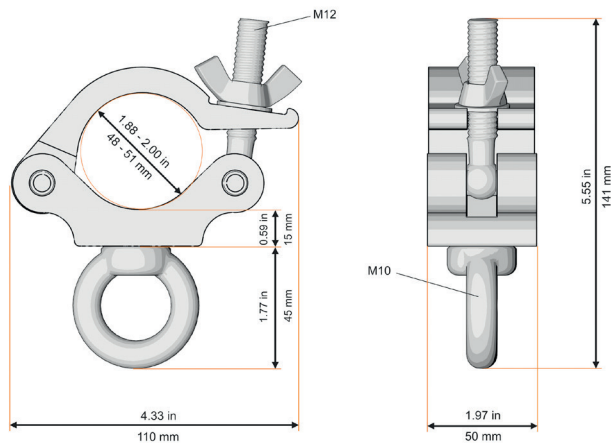

KOMPATIBILITÄT | COMPATIBILITY

